



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПИСТОЛЕТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОД ШТУКАТУРКУ

PT-0401



Данное руководство пользователя содержит важные предостережения и инструкции. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраняйте ее для повторных обращений.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Диаметр отверстия	Емкость бачка	Тип подачи	Резьба входного отверстия	Потребление воздуха	Давление
РТ-0401	4; 6; 8 мм	6 000 мл	гравитационный	1,4"	≈ 225-400 л/мин	3-6 бар

УСТРОЙСТВО ПИСТОЛЕТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ

• Список запчастей:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. стопорное кольцо | 12. уплотнительное кольцо |
| 2. 4.0 мм форсунка | 13. прокладка |
| 3. 6.0 мм форсунка | 14. пластиковый резервуар |
| 4. 8.0 мм форсунка | 15. хомут |
| 5. уплотнительное кольцо | 16. соединительный разъем |
| 6. металлический корпус | 17. пружинная скоба |
| 7. регулировочное кольцо | 18. уплотнительное кольцо |
| 8. игла | 19. фитинг |
| 9. уплотнительное кольцо | 20. болт |
| 10. пружина | 21. курок |
| 11. фиксатор иглы | 22. стопорное кольцо |

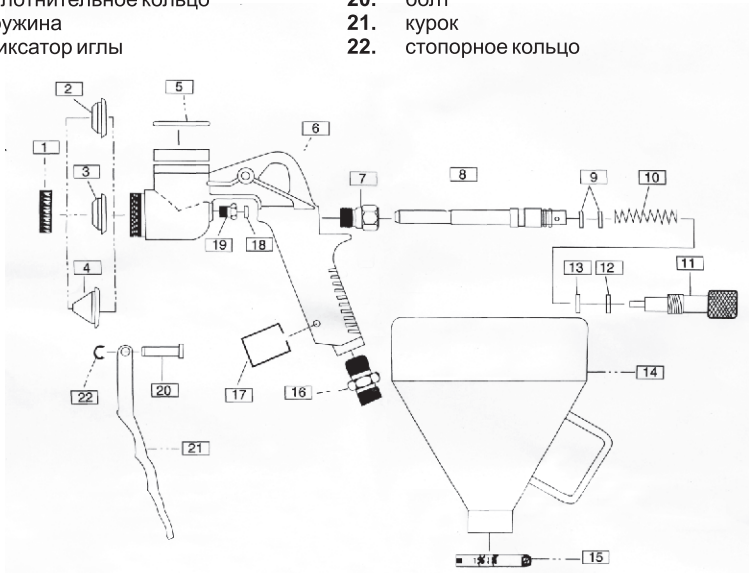

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Диаметры форсунок 4 и 6 мм подходит для материалов средней вязкости. Форсунка с диаметром 8 мм подходит для материалов высокой вязкости. Давление регулируется посредством регулятора, который может быть установлен на входном отверстии корпуса пистолета.
 - Максимальная вместимость резервуара - 6 литров.
 - Воздуховод соединен 8-ми миллиметровым шлангом. Используйте устройство для нанесения декоративной штукатурки и других структурных материалов.